

CITROËN C-Elysée






Műszaki jellemzők

2012.12.10.



CITROËN C-Elysée

A

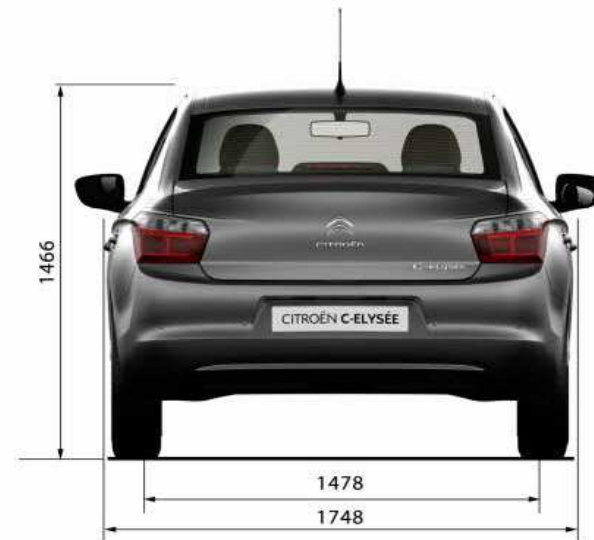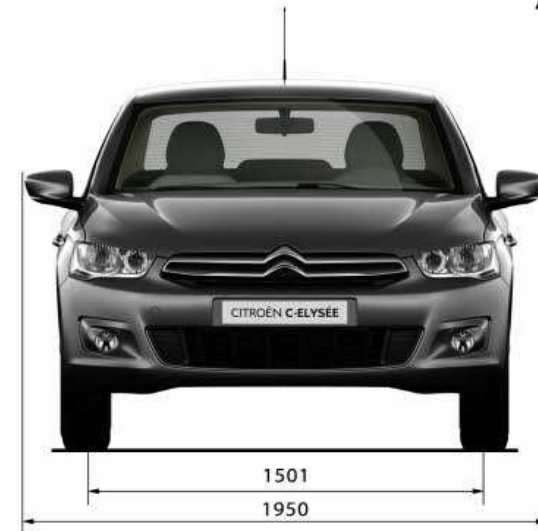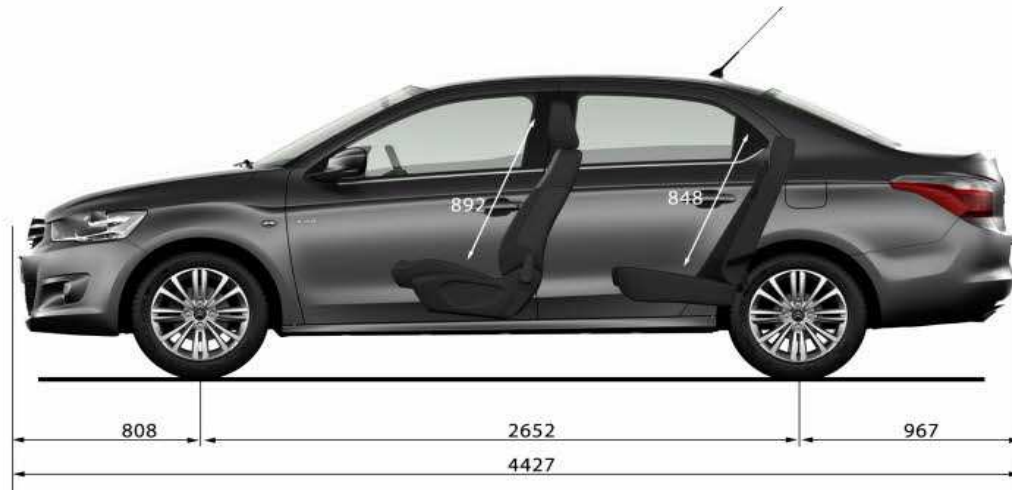

CITROEN C-Elysée műszaki adatok

2012. december

MODELL		C-Elysée VTi 72		C-Elysée VTi 72 MCP csak 2013. második felétől		C-Elysée VTi 115		C-Elysée VTi 115		C-Elysée HDi 92	
SEBESSÉGVÁLTO		manuális (5)		Elektronikusan vezérelt (5)		manuális (5)		Automata (4)		manuális (5)	
MOTOR											
Üzemanyag		Ron 91 és 95		Ron 91 és 95		Ron 91 és 95		Ron 91 és 95		Gázolaj	
Környezetvédelmi besorolás		Euro V		Euro V		Euro V		Euro V		Euro V	
Típus		EB2 M		EB2 M		EC5		EC5		DV6D	
Hengerek - Szelepek		3 - 12		3 - 12		4 - 16		4 - 16		4 - 8	
Változó szelepezés		-		-		Szívóoldali		Szívóoldali		-	
Furat x Löklet	mm	75 x 90,5		75 x 90,5		78,5 x 82		78,5 x 82		75 x 88,3	
Hengerűrtartalom	cm ³	1 199		1 199		1 587		1 587		1560	
Sűrítési viszony		10,5 / 1		10,5 / 1		11,1 / 1		11,1 / 1		16 / 1	
Befecskendezés		Valeo V46		Valeo V46		Valeo V46		Valeo V46		Common Rail Bosch 1 700 bar	
Feltöltés		-		-		-		-		Fix geometriájú turbó	
Maximális teljesítmény	kW CEE	53 / 5 500		53 / 5 500		85 / 6 050		85 / 6 050		68 / 4 000	
Maximális teljesítmény	LE CEE	72 / 5 500		72 / 5 500		115 / 6 050		115 / 6 050		92 / 4 000	
Maximális nyomaték	Nm CEE	110 / 3 000		110 / 3 000		150 / 4 000		150 / 4 000		230 / 1 750	
ÁTTÉTEL / SEBESSÉGVÁLTO											
Méret	km/h	6,87	6,89	7,08	7,09	7,28	7,29	8,85	8,86	9,15	185/65 R 15
Sebesség	km/h	12,82	12,84	13,36	13,38	13,58	13,60	16,08	16,11	16,94	9,17
1 000 ford./perc	km/h	19,51	19,54	18,87	18,9	20,66	20,70	24,13	24,16	27,35	16,97
	km/h	25,64	25,68	24,80	24,84	27,15	27,20	33,93	33,98	38,46	27,39
	km/h	32,58	32,63	31,51	31,56	34,50	34,55	-	-	47,91	38,52
Hátramenet	km/h	6,98	6,99	6,75	6,76	7,39	7,40	9,83	9,84	9,49	47,99
											9,50
ABRONCSOK											
Méret		195/55 R 16 (opció)	185/65 R 15	195/55 R 16 (opció)	195/55 R 16	195/55 R 16 (opció)	185/65 R 15	195/55 R 16 (opció)	185/65 R 15	195/55 R 16 (opció)	185/65 R 15
Gumiabroncs típusa		alacsony ellenállású	normál	alacsony ellenállású	alacsony ellenállású	alacsony ellenállású	normál	alacsony ellenállású	normál	alacsony ellenállású	alacsony ellenállású
Kerület	mm	1891	1894	1891	1891	1891	1894	1891	1894	1891	1894
KORMÁNYZÁS											
		Változó rásegítésű szervokormány		Változó rásegítésű szervokormány		Változó rásegítésű szervokormány		Változó rásegítésű szervokormány		Változó rásegítésű szervokormány	
Áttétel aránya		17,1 / 1		17,1 / 1		17,1 / 1		17,1 / 1		17,1 / 1	
Kormányfordulat ütközéstől ütközésig		3,15		3,15		3,15		3,15		3,15	
Volán átmérője	mm	380		380		380		380		380	
Fordulókör átmérője: járda - falak között	m	10,7 - 10,9		10,7 - 10,9		10,7 - 10,9		10,7 - 10,9		10,7 - 10,9	
FELFÜGGESZTÉS											
Elöl		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson	
Hátul		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó	
FEKREDSZER											
Elöl (átmérő)	mm	Tárcsa 266 x 13 - Lebegő nyereg		Tárcsa 266 x 13 - Lebegő nyereg		Hűtött 266 x 22 - Lebegő nyereg		Hűtött 266 x 22 - Lebegő nyereg		Hűtött 266 x 22 - Lebegő nyereg	
Hátul (átmérő)	mm	203		203		203		203		203	
MÉRETEK/ÚRTARTALMAK											
Hosszúság	mm	4427		4427		4427		4427		4427	
Szélesség : tükrök nélkül - tükrökkel	mm	1748 - 1953		1748 - 1953		1748 - 1953		1748 - 1953		1748 - 1953	
Magasság	mm	1466		1466		1466		1466		1466	
Tengelytáv	mm	2652		2652		2652		2652		2652	
Hasmagasság	mm	142		142		139		138		139	
Nyomtáv elöl	mm	1501		1501		1501		1501		1501	
Nyomtáv hátul	mm	1478		1478		1478		1478		1478	
Első túlnyúlás	mm	808		808		808		808		808	
Hátsó túlnyúlás	mm	967		967		967		967		967	
Utastér hossza	mm	1758		1758		1758		1758		1758	
Ülésmagasság elöl - hátul	mm	276 - 319		276 - 319		276 - 319		276 - 319		276 - 319	
Üllőmagasság elöl - hátul	mm	892 - 848		892 - 848		892 - 848		892 - 848		892 - 848	
Belső szélesség : elöl - hátul	mm	1409 - 1395		1409 - 1395		1409 - 1395		1409 - 1395		1409 - 1395	
Csomagtér hossza	mm	1091		1091		1091		1091		1091	
Csomagtér küszöbmagasság	mm	736		736		736		736		736	
Csomagtér kerekdobok közötti szélessége	mm	1032		1032		1032		1032		1032	
Csomagtér magassága kalaptartó alatt	mm	549		549		549		549		549	
Csomagtér térfogata	dm ³	506		506		506		506		506	
TÖMEGEK											
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	kg	1029 - 1104		1035 - 1110		1090 - 1165		1141 - 1216		1090 - 1165	
Össztömeg	kg	1485		1490		1551		1590		1555	
Tömeg elosztása elöl - hátul (vezető nélkül)	kg	626 - 403		632 - 403		689 - 401		735 - 406		690 - 400	
Tömeg elosztása elöl - hátul (vezetővel)	kg	661 - 443		667 - 443		724 - 441		770 - 446		725 - 440	
Megengedett guruló össztömeg	kg	1935		1940		2301		2340		2305	
Hasznos teher vezető nélkül - vezetővel	kg	456 - 381		455 - 380		461 - 386		449 - 374		465 - 390	
Vontatható tömeg fék nélkül	kg	450		450		580		600		580	
Vontatható teher fékzeve	kg	450 - 720		450 - 720		750 - 1010		750 - 1010		750 - 1010	
Terhelhetőség: vonóhorog - tetősin	kg	55 - 75		55 - 75		55 - 75		55 - 75		55 - 75	
ÜZEMANYAG TANK											
Üzemanyagtartály	liter	50		50		50		50		48	
LÉGELLENÁLLÁS											
Cx - S	m ²	0,32 - 2,17		0,32 - 2,17		0,32 - 2,17		0,32 - 2,17		0,32 - 2,17	
SCx	m ²	0,70		0,70		0,70		0,70		0,70	
MENETTELJELTÉSI MŰNY											
Végsebesség	km/h	160		hamarosan		188		188		180	
0 - 400m, csak vezetővel - felterheléssel	s	19,1 - 19,9		hamarosan		16,7 - 17,2		17,7 - 18,3		17,8 - 18,4	
0 - 1000m, csak vezetővel - felterheléssel	s	35,8 - 37,1		hamarosan		30,8 - 31,8		32,3 - 33,3		32,9 - 34,1	
0 - 100 km/h : Csak vezetővel - felterheléssel	s	14,2 - 15,9		hamarosan		9,4 - 10,3		10,8 - 11,8		11,2 - 12,4	
FOGYASZTÁS / KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS											
		alacsony ellenállású abroncs esetén	normál gumiabroncs esetén (szénia)			alacsony ellenállású abroncs esetén	normál gumiabroncs esetén (szénia)	alacsony ellenállású abroncs esetén	normál gumiabroncs esetén (szénia)		
Város	l/100 km	6,9	7,0	6,4		8,7	8,8	10,0	10,0	4,8	
Országút	l/100 km	4,2	4,3	4,3		5,1	5,3	5,5	5,6	3,7	
Vegyes	l/100 km	5,2	5,3	5,1		6,4	6,5	7,1	7,3	4,1	
CO ₂ kibocsátás	g/km	119	124	116		148	151	164	168	108	
KARBANTARTÁS											
Karbantartási időszak (Európa - Európán kívül)	km	20 000 - 15 000 - 1 év		20 000 - 15 000 - 1 év		30 000 - 20 000 - 1 év		30 000 - 20 000 - 1 év		20 000 - 15 000 - 1 év	
Karbantartási időszak, szigorított (Európa - Európán kívül)	km	15 000 - 10 000 - 1 év		15 000 - 10 000 - 1 év		20 000 - 10 000 - 1 év		20 000 - 10 000 - 1 év		15 000 - 10 000 - 1 év	
Részecskezsűrő cseréje	km	-		-		-		-		160 000	